
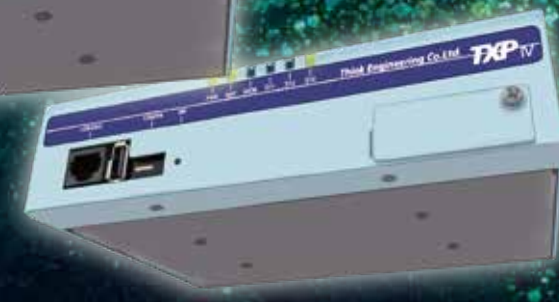


ISO 9001
ISO14001
ISO27001
認証取得

Think Engineering Co., Ltd. 株式会社

データ蓄積型通信端末

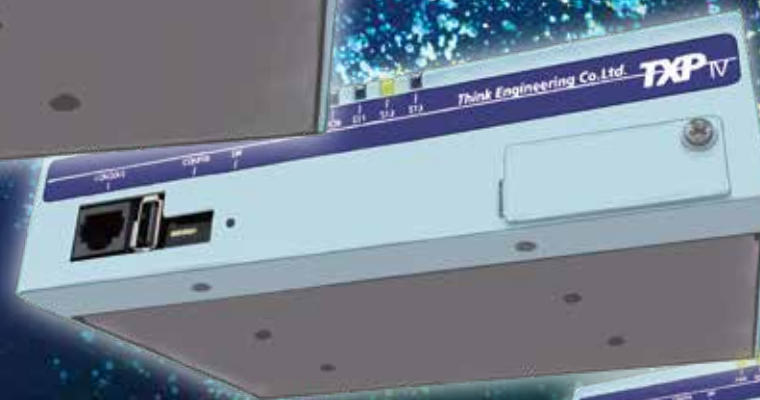


TXP-IV

Think XGeneration Programmable Storage Gateway

特長

T-Log for Webと組み合わせることで データ欠落のないシステムが実現!!

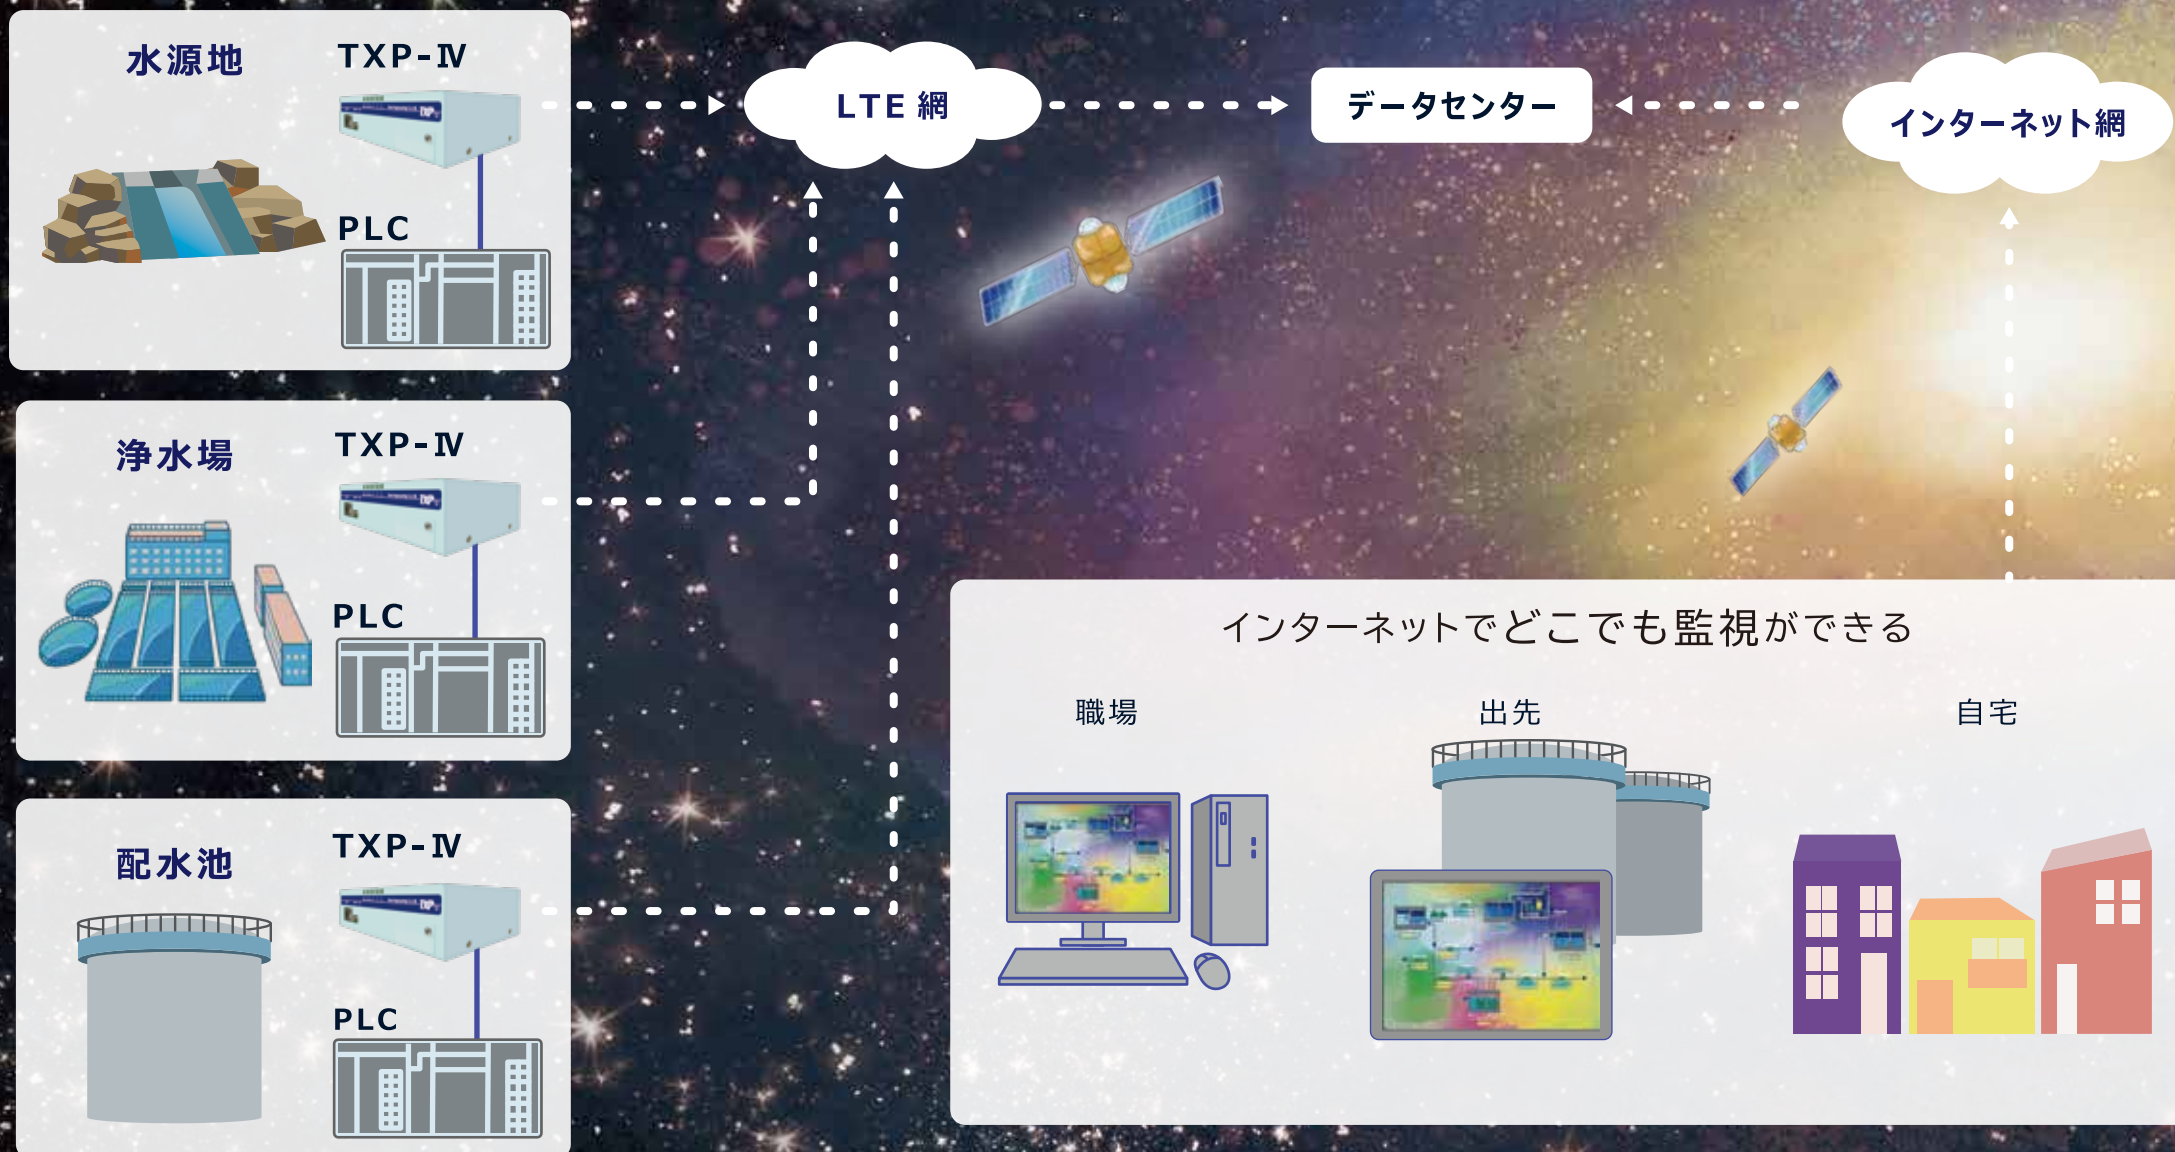


※モニターイラストは、実際の画面とは異なります。

裏面

W177




上面

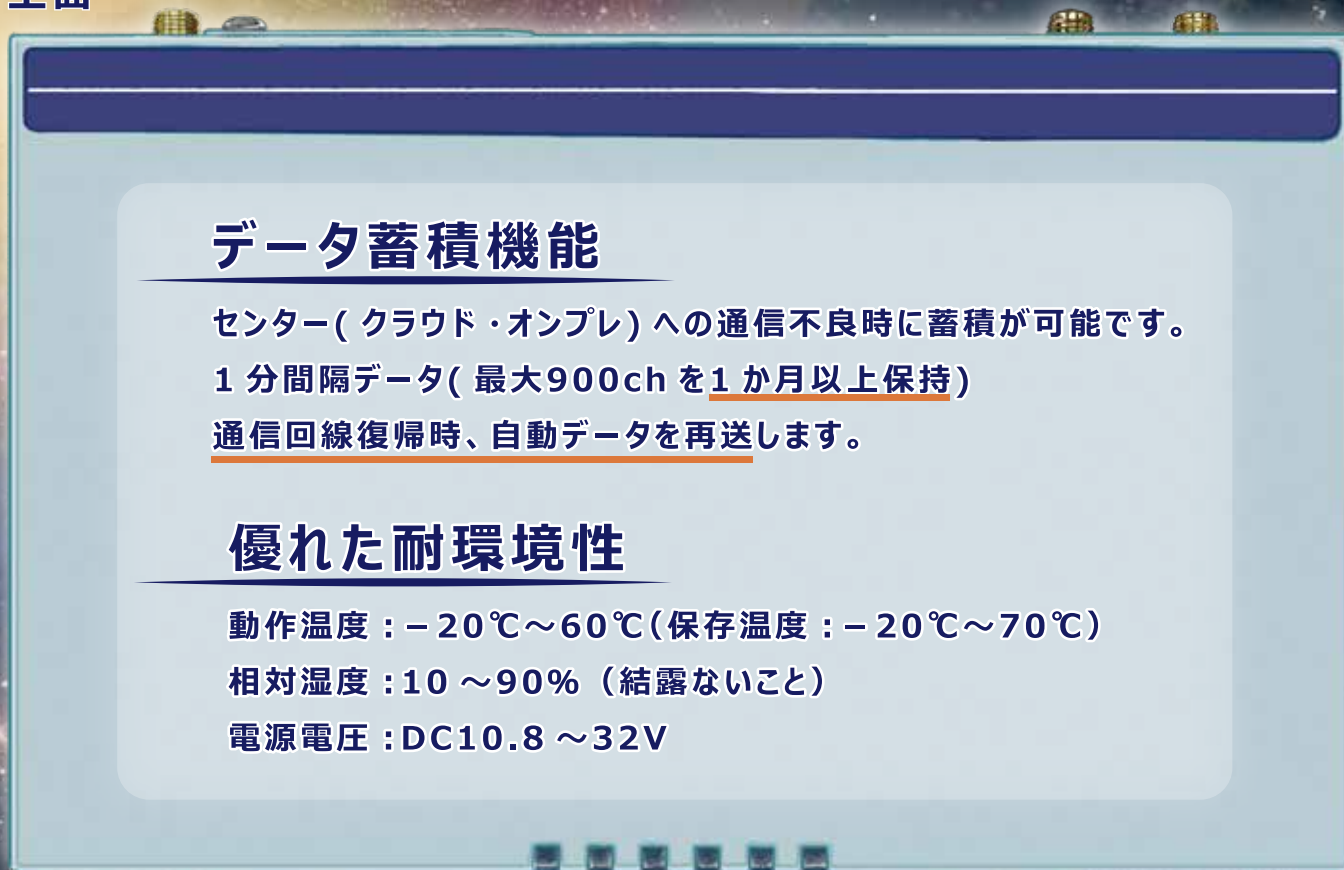

横面

H44

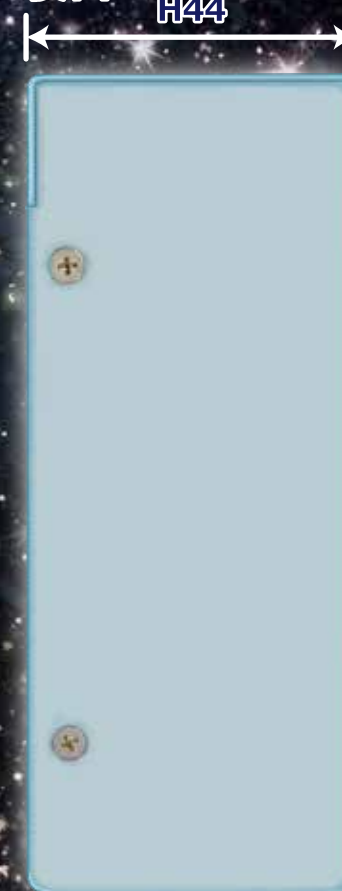

D110

仕様

型式		TXP-IV	LED		2色LED(PWR/ANT/MOB/ST1/ST2/ST3)
CPU		ARM Cortex-A53 1GHz(2コア)	外形寸法		177(W)×110(D)×44(H)mm(ただし突起含まず)
RAM		2G Byte	重量		約820g
NOR FLASH		4M Byte	電源電圧		DC10.8V～32V
NAND FLASH		512M Byte	消費電力		本体+PoE : 最大50W(内PoE40W)
eMMC		32G Byte	動作温度		－20℃～60℃
OS		Linux Ubuntu18.04ベース	保存温度		－20℃～70℃
記憶媒体(SSD)		カメラ監視時オプション	相対湿度		10～90% (ただし結露なきこと)
モバイル回線	バンド	LTE Cat4,3G	アンテナ端子	モバイル	SMA×2
キャリア		NTT docomo LTE(4G)		GPS	SMA×1
GNSS		GPS(QZSS)/GLONASS/Galileo/BeiDou	スイッチ	Push	1(シャットダウンおよび工場出荷時設定用)
PoE給電		IEEE 802.3at		DIP	4(設定用)
インターフェース	Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×5ポート (内:4ポート PoE給電) RJ - 45コネクタ	SDカード		1スロット(SDXC)
	RS-232	D-sub9ピン×1ポート(最大ボーレート500kbps)	SIMスロット		Micro SIM(3FF)×2スロット
	コンソール	RJ - 45×1ポート(CISCO Console互換)	DI		4ポート(別途コネクタ端子が必要)
	USB	USB2.0 TypeA×1ポート	DO		2ポート(別途コネクタ端子が必要)
	Extension	Pcie(internal connector)			



〒152-0035 東京都目黒区自由が丘3丁目16番15号

☎03-3724-7201(代) FAX 03-3724-7203

✉info@think-tech.co.jp

長期保証(3年間)

掲載された仕様および機能、デザイン等は予告なく変更する場合があります。製品のお取扱方法、
デモ実績、購入、仕様詳細、その他に関する内容は、本社営業本部までお問い合わせください。

営業拠点

本社・開発本部・東日本支社・中日本支社・西日本支社

公式HP

